




Blustyle
by COTTO D'ESTE

BARRIQUE
EXCELLENT RESERVE

Blustyle
by COTTO D'ESTE

BELLA
PER
SEMPRE

BARRIQUE
EXCELLENT RESERVE

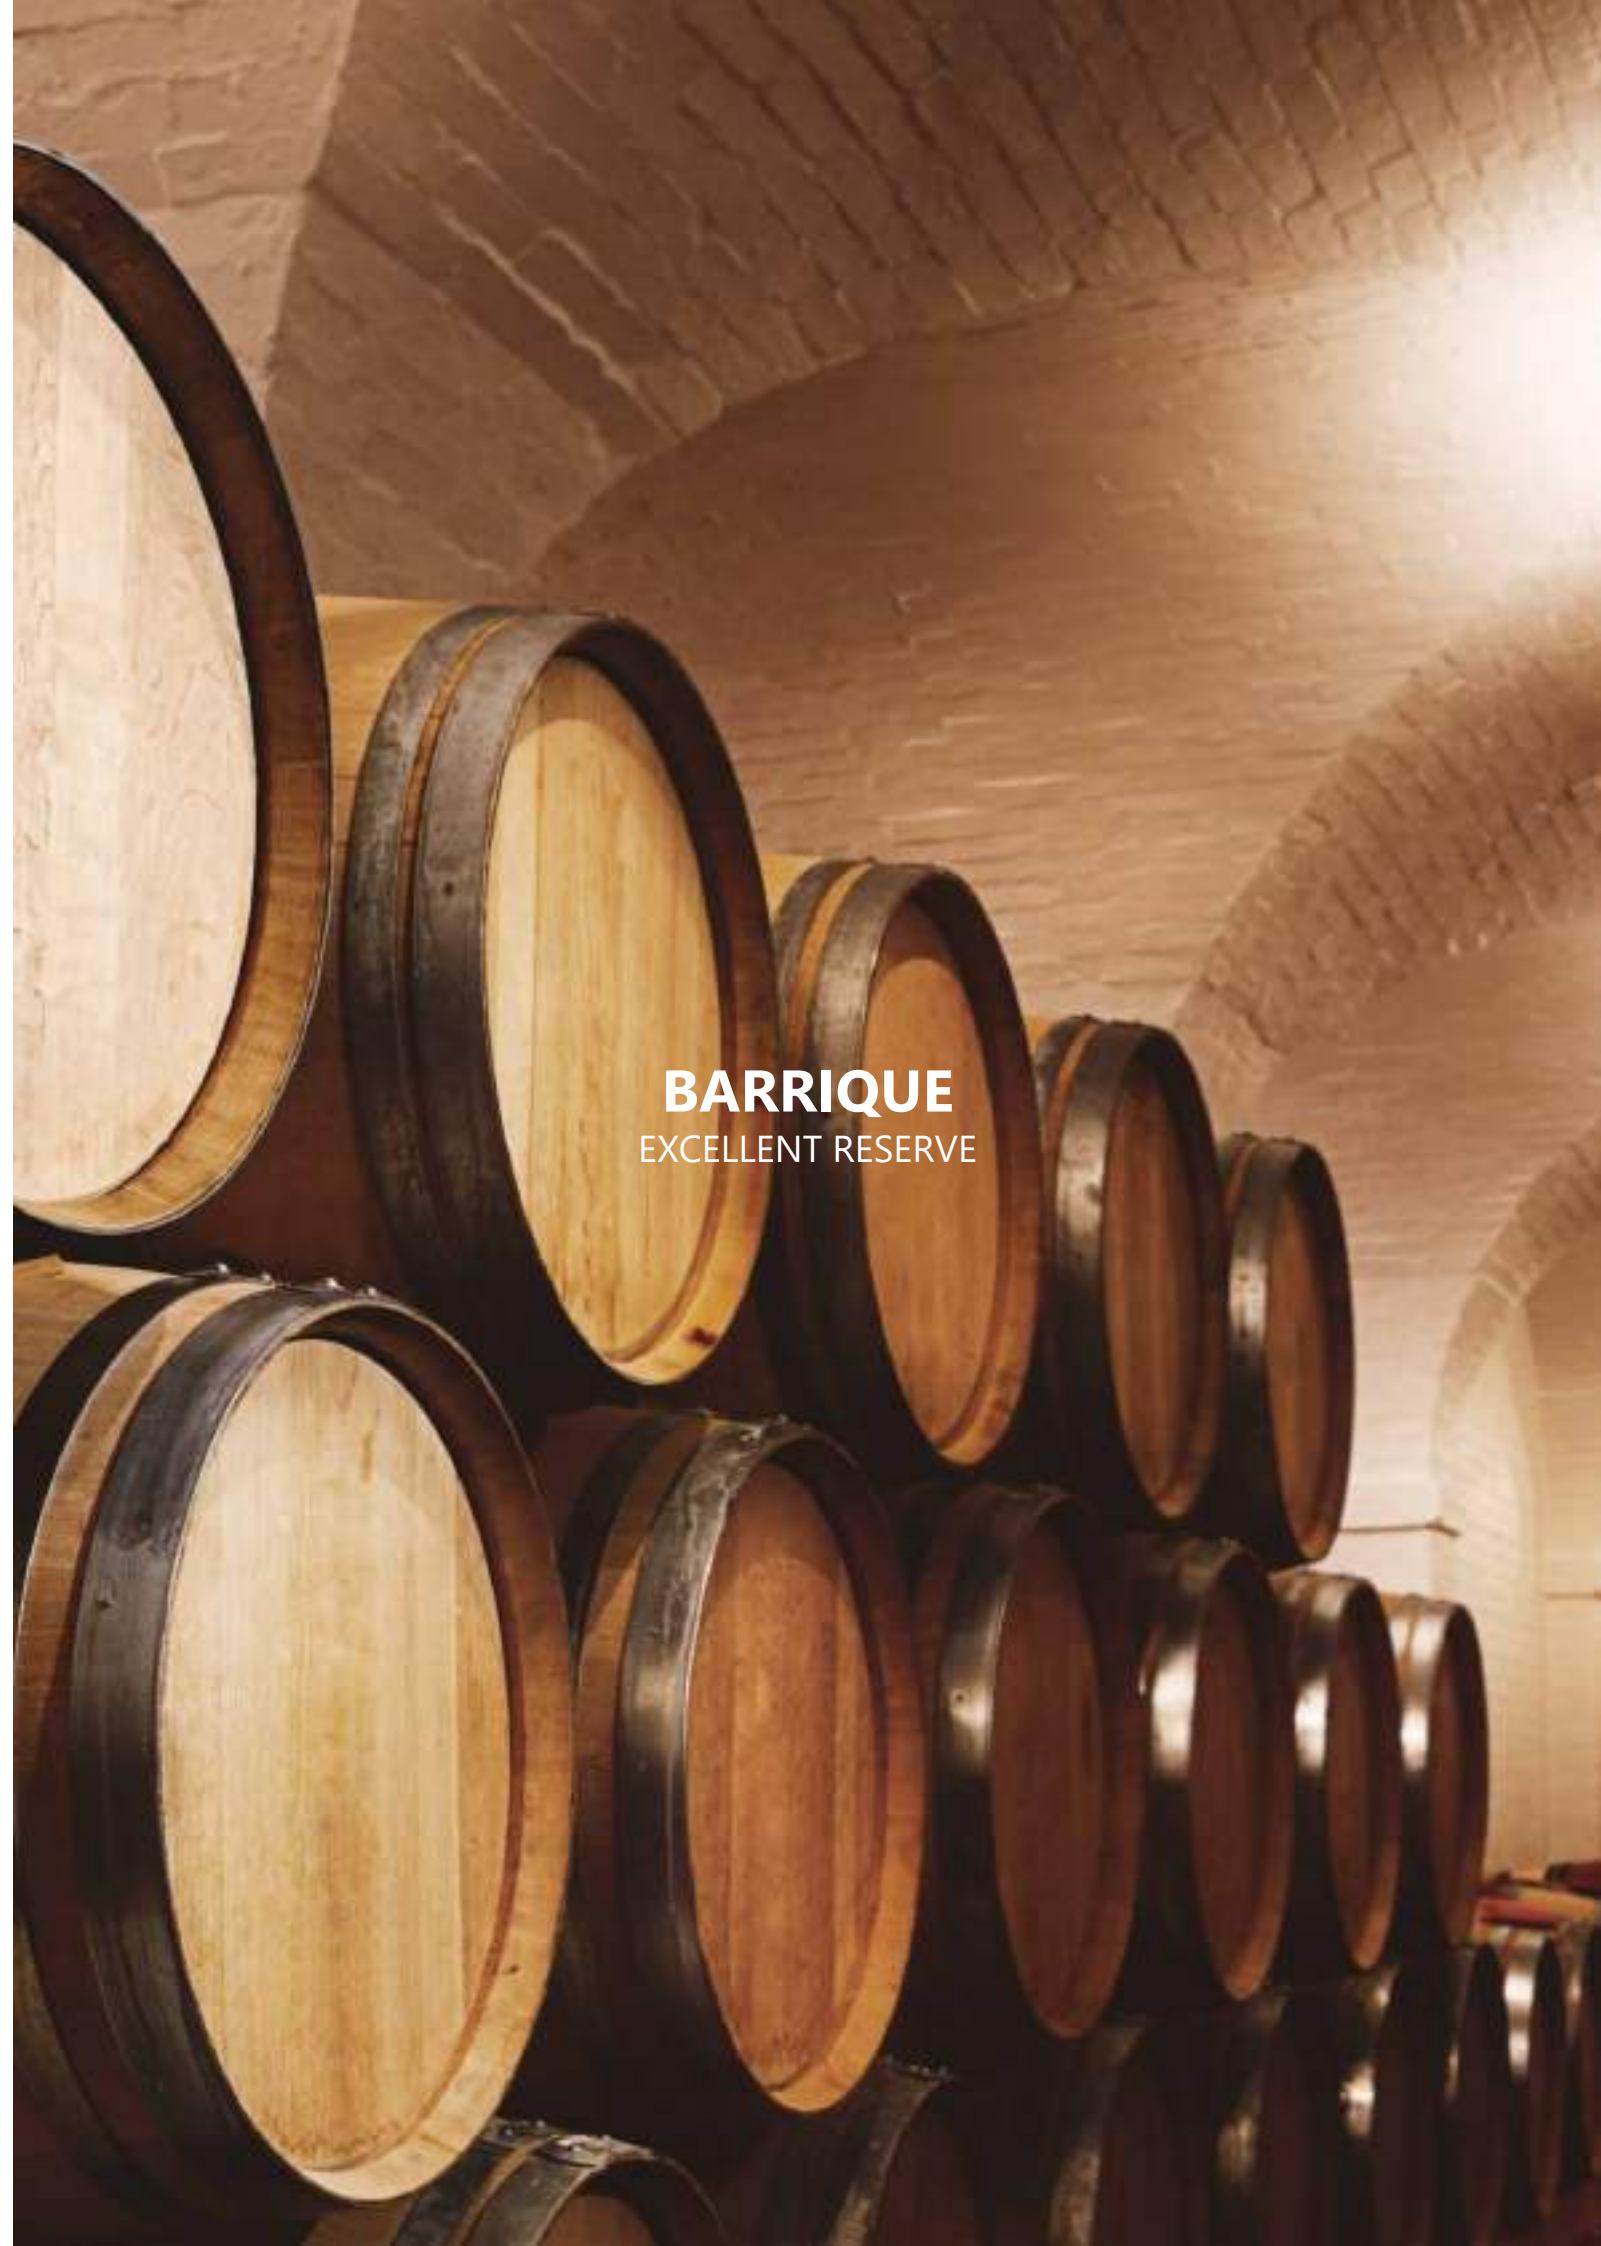



ALSACE Cuvée



PROVENCE Cuvée



LOIRE Cru



RHONE Cru














SCHEMI DI POSA LAYING SOLUTIONS

POSA "A CORRERE" A DISTANZA VARIABILE
"STAGGERED" INSTALLATION AT VARIABLE DISTANCES

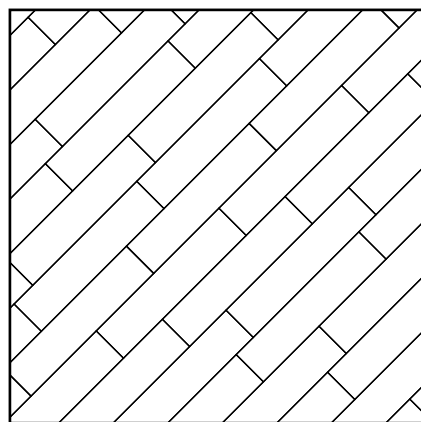

POSA "A CORRERE" A DISTANZA FISSA
"STAGGERED" INSTALLATION AT FIXED DISTANCES

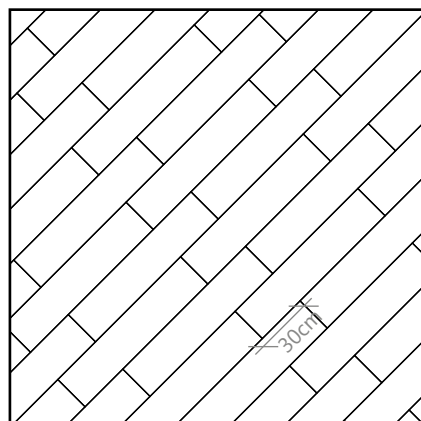


TABELLA CALIBRI SIZE TABLE

FORMATI NATURALI
NATURAL SIZES

20x90	
CALIBRO-CALIBRE CALIBRE-KALIBER	W*(mm)
M	198,0x899,0
Q	198,4x900,8
S	198,8x902,6
T	199,2x904,4
X	199,6x906,2
U	200,0x908,0
A	200,4x909,8

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE

DIN 51130	R10
DIN 51097	B (A+B)
BCR TORTUS	$\mu > 0,40$
ANSI A326.3	DCOF $\geq 0,42$
UNE 41901 EX	CLASSE 1

CARICO DI ROTTURA (S) - Valore medio BREAKING STRENGTH (S) - Average value

ISO 10545-4	2.200 N
ASTM C 648	500 lbf

RESISTENZA ALLA FLESSIONE - Valore medio MODULUS OF RUPTURE - Average value

ISO 10545-4	50 N/mm ²
-------------	----------------------

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - Valore medio DEEP ABRASION RESISTANCE - Average value

ISO 10545-7	145 mm ³
-------------	---------------------

RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE

ISO 10545-14	5 RESISTENTE - RESISTANT
ASTM C 1378	A RESISTANT

RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* RESISTANCE TO CHEMICAL ETCHING*

ISO 10545-13	LA-HA RESISTENTE - RESISTANT
--------------	------------------------------

ASTM C 650	A RESISTANT
------------	-------------

ASSORBIMENTO D'ACQUA - Valore medio WATER ABSORPTION - Average value

ISO 10545-3 / ASTM C 373	0,05%
--------------------------	-------

RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE

ISO 10545-12 / ASTM C 1026	RESISTENTE - RESISTANT
----------------------------	------------------------

STONALIZZAZIONE DESHADING

ANSI A137.1	V4
-------------	----

DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION

ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
ASTM C 372	$\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION

EN 13823	Classe/Class A1 (wall)
EN 9239-1	Classe/Class A1 _{fl} (floor)

FLAME SPREAD

ASTM E84	CLASS A
----------	---------

CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY

EN 12524	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^\circ\text{K} / 0,7 \text{ Btu/ft h}^\circ\text{F}$
----------	--

PULIBILITÀ PULIBILITY

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE - Metodo Blustyle

Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere.

A - Impronta non visibile
B - Impronta poco visibile
C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

TREAD MARK VISIBILITY - Blustyle method

This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.

A - Tread mark not visible
B - Tread mark not very visible.
C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

B

FACILITÀ DI PULIZIA - Metodo Blustyle

Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole.

Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata.
Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce.
Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

CLEANING EASINESS - Blustyle method

The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.

Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.
Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.
Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

2

DESTINAZIONI D'USO INTENDED USE

Legenda / Key



Residenziale - Residential
Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.
Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



Commerciale leggero - Light commercial
Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.
Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.



Commerciale intensivo - Intensive commercial
Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.
Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di gestione
della qualità siti produttivi
Quality management
system of production sites

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015
Sistema di gestione
ambientale siti produttivi
Environmental management
system of production sites



STABILIMENTO DI
FINALE EMILIA (MO)



STABILIMENTO DI
TOANO (RE)



Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro dello U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia.

Blustyle Ceramica, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council.



I prodotti Blustyle possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.



EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito internet www.blustyle.it
DOP are available on the website www.blustyle.it



* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / Excluding hydrofluoric acid and derivatives

BARRIQUE

EXCELLENT RESERVE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE


Superficie / Surface: Unglazed (UGL)

Conforme/In compliance with: ISO 13006-G (GRUPPO/GROUP Bla), EN 14411-G (GRUPPO/GROUP Bla), ANSI A137.1 (Porcelain tile, P1 Class)

COLORI / COLOURS




ALSACE Cuvée

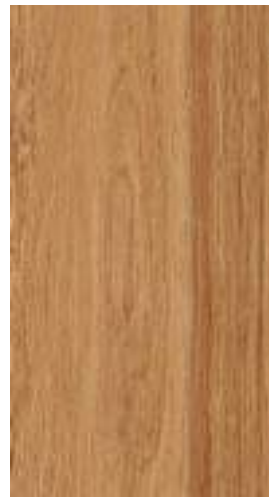

PROVENCE Cuvée



LOIRE Cru

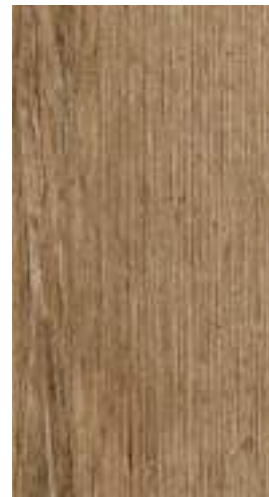


RHONE Cru

SPESSORE / THICKNESS

9,5 mm

SUPERFICIE / SURFACE

NATURALE




FUGA (DIMENSIONE DISTANZIATORE) - JOINT (SPACER SIZE)

≥2 mm


È compito del posatore controllare sempre il materiale prima della posa. Stendere a terra alcune piastrelle (circa 3 mq.) e verificarne accuratamente le specifiche tecniche ed estetiche d'insieme.
The person in charge of installation must check all material before installing it. Place some tiles on the floor (approx. 3 m²) and check the overall technical and aesthetic characteristics with particular care.

FORMATI / SIZES



20X90 cm
8"x36"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

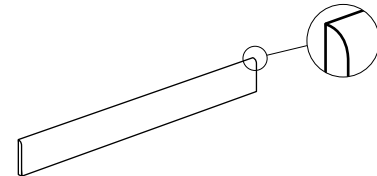

BATTISCOPA
BULLNOSE
10x60 cm
4"x24"


GARANZIA / WARRANTY



MADE IN ITALY

20 ANNI RESIDENZIALE E PUBBLICO
20 YEARS RESIDENTIAL AND PUBLIC

Blustyle | BELLA
PER
SEMPRE
by COTTO D'ESTE



Blustyle[®] | BELLA
by COTTO D'ESTE | PER
SEMPRE

Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
ph. +39 0536 814911 - fax +39 0536 814921
blustyle.it - info@blustyleceramica.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

EDITION: January 2021

