



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ПОГРУЗКА
(КРУПНЫЕ ФОРМАТЫ)

УКАЗАТЕЛЬ

1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВРУЧНУЮ ОПЕРАТОРАМИ	1
2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА	2
3. ГРУЗОВАЯ МОЩНОСТЬ	5

1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВРУЧНУЮ ОПЕРАТОРАМИ



Поднимать плиту из коробки должны два оператора.
Делать это надо медленно и скоординированно, держа плиту за более длинную часть.



Перемещение плит форматом 150x300 см и 100x250 см можно осуществлять с помощью рамы или без нее, однако всегда в вертикальном положении и удерживая изделие прямолинейно.
Чтобы присоски лучше закрепились, надо увлажнить и их, и саму плиту.



Плиты могут складироваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, при этом между ними всегда должны прокладываться пробки или аналогичные предметы, позволяющие избежать царапин. В первом случае поверхность плиты должна быть чистой, а базовая опоры — выровненной по горизонтали. Во втором случае необходимо ставить плиту на деревянную основу длинной стороной.

2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА



Для перемещения с помощью вилочных погрузчиков рекомендуется удерживать палету всегда с длинной стороны коробки. Необходимо располагать вилки таким образом, чтобы расстояние между ними было **не менее 80 см**, перпендикулярно длинной стороне палеты, в ее центре, удерживая ее полностью всей вилкой.



В том случае, если вам придется удерживать палету с короткой стороны коробки, необходимо будет использовать вилку длиной **не менее 2,5 м**.

2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА

Перед погрузкой надо удостовериться в том, что вилочный погрузчик соответствует требуемым характеристикам.

1. Самая высокая точка погрузчика должна быть ниже 2250 мм, поскольку вход в контейнер имеет высоту 2270 мм.
2. Мачта должна быть трехсекционной, с фиксированной высотой 2200 мм. Вилка должна быть способна поднимать груз на 1440 мм так, чтобы при этом вытянутая мачта не превышала высоту 2270 мм.
3. Inalco рекомендует использовать вилочные погрузчики грузоподъемностью 5000 кг (с центром тяжести груза на расстоянии 600 мм).







При погрузке контейнеров палета должна загружаться в контейнер короткой стороной коробки с использованием вилки длиной **не менее 2,5 м**.





Погрузку палеты на фуру следует производить длинной стороной коробки.

2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА





150 x 300 cm iSLIMM RECT

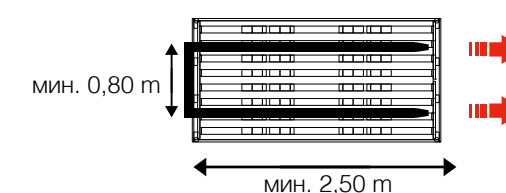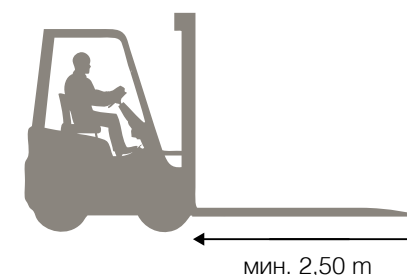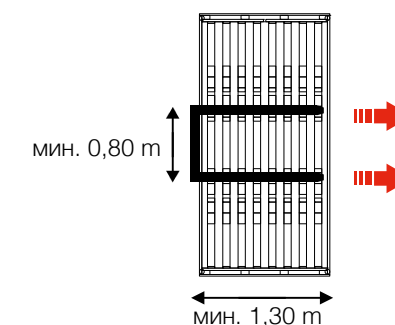

150 x 150 cm iSLIMM RECT

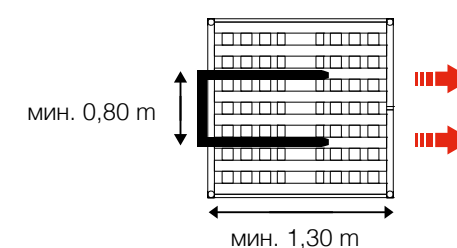

100 x 250 cm iSLIMM RECT

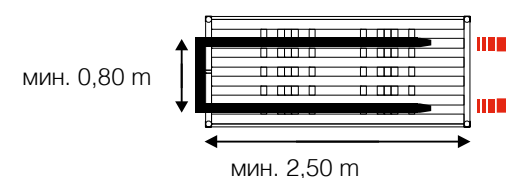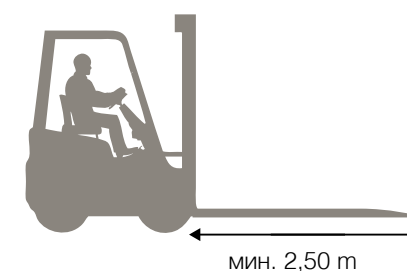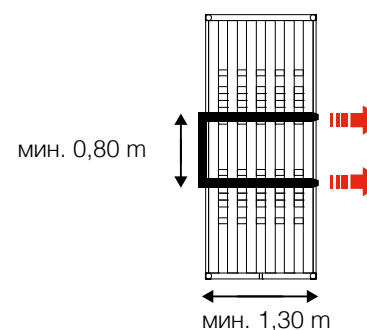

3. ГРУЗОВАЯ МОЩНОСТЬ



150 x 300 cm iSLIMM RECT

Деревянный ящик: 162 см (ширина) x 326 см (длина) x 36 см (высота).



СТАНДАРТНЫЙ / DRY VAN (239 cm)			HIGH CUBE (269 cm)		
Конт. 20 футов	Конт. 40 футов	Максимальная высота в контейнере	Конт. 20 футов	Конт. 40 футов	Максимальная высота в контейнере
5 ящиков 360 м ² 5890 Кг	15 ящиков 1080 м ² 17670 Кг	5 ящиков	6 ящиков 432 м ² 7068 Кг	18 ящиков 1296 м ² 21204 Кг	6 ящиков

Деревянный ящик	16 плиты 72 м ² 1178 Кг
-----------------	--

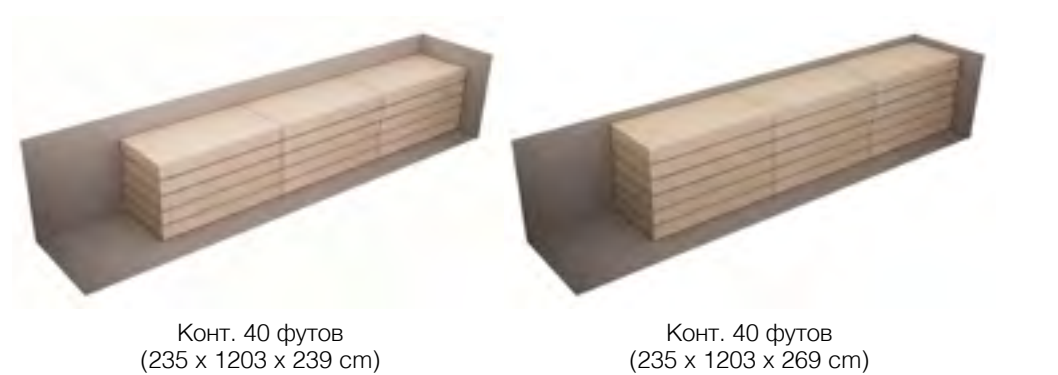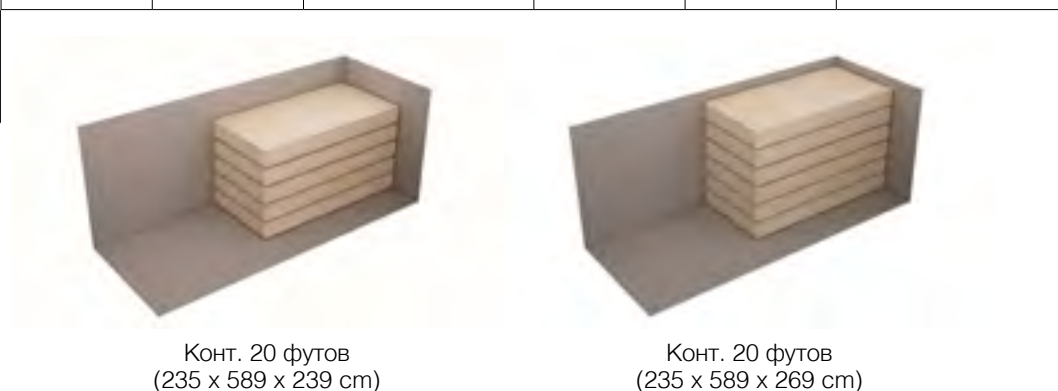

Фура длиной 13,5 пог. м	Максимальная высота в фуре
16 ящиков 1152 м ² 18848 Кг	4 ящиков



3. ГРУЗОВАЯ МОЩНОСТЬ

150 x 150 cm iSLIMM RECT

Деревянный ящик: 168 см (ширина) x 162 см (длина) x 31 см (высота).



Деревянный ящик	Конт. 20 футов	Конт. 40 футов	Максимальная высота в контейнере	Фура длиной 13,5 пог. м	Максимальная высота в фуре
20 плиты 45 м ² 725 Кг	18 ящиков 810 м ² 13050 Кг	32 ящиков 1440 м ² 23200 Кг	6 ящиков	32 ящиков 1440 м ² 23200 Кг	4 ящиков



Конт. 20 футов
(235 x 589 x 239 cm)



Конт. 40 футов
(235 x 1203 x 239 cm)



Фура длиной 13,5 пог. м
(245 x 1350 x 270 cm)

100 x 250 cm iSLIMM RECT

Деревянный ящик: 112 см (ширина) x 268 см (длина) x 31 см (высота).



Деревянный ящик	Конт. 20 футов	Конт. 40 футов	Максимальная высота в контейнере	Фура длиной 13,5 пог. м	Максимальная высота в фуре
20 плиты 50 м ² 795 Кг	24 ящиков 1200 м ² 19392 Кг	29 ящиков 1450 м ² 23445 Кг	6 ящиков	30 ящиков 1500 м ² 23850 Кг	4 ящиков



Конт. 20 футов
(235 x 589 x 239 cm)



Конт. 40 футов
(235 x 1203 x 239 cm)



Фура длиной 13,5 пог. м
(245 x 1350 x 270 cm)



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

C/ San Salvador,54

12110, Alcora, Castellón (España)

(+34) 964 368 000

www.inalco.eswww.inalcotrends.com

